

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

Auto-operada

Série: **DELTAFLUX**

D.N.: ½" a 2" Classe: 150/300#




A válvula reguladora de pressão série DELTAFLUX é do tipo auto-operada, capaz de manter a variável controlada dentro dos limites exigidos pelos processos industriais. Pela sua versatilidade e robustez se torna ideal para aplicação em diversos fluídos. LIQUIDOS, VAPORES e GASES. Esta válvula se aplica para controlar pressão à montante, ou ALIVIO, á jusante ou REDUTORA E DIFERENCIAL.



DIMENSIONAL

D.N.	A	B
1/2"	120	275
3/4"		
1"		
1.1/2"	180	420
2"		

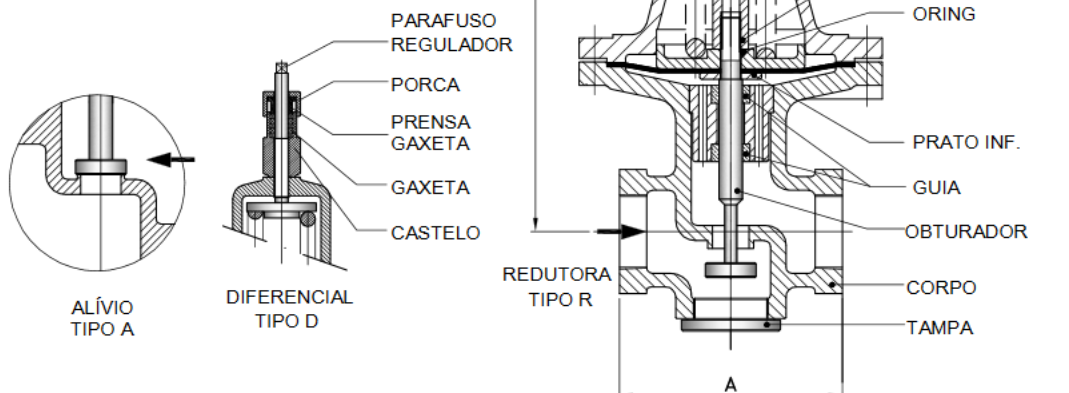

CODIFICAÇÃO

DT X X X X X X X

SÉRIE DELTAFLUX

TIPO

R-Redutora
A-Alívio
D-Diferencial

DIÂMETRO NOMINAL

1 - 1/2"
2 - 3/4"
3 - 1"
4 - 1.1/2"
5 - 2"

CLASSE E CONEXÕES

1-NPT roscada, ANSI B 2.1
2-150 Flangeada, ANSI B16.5
3-300 Flangeada, ANSI B16.5
4-outros

FAIXA DA MOLA

1 - 5 a 30 PSI
2 - 31 a 80 PSI
3 - 81 a 140 PSI
4 - 141 a 200 PSI

MATERIAL DO DIAFRÁGMA

1 - Neoprene
2 - Aço Inoxidável Tipo 302
3 - Neoprene com teflon
4 - Outros

MATERIAL DOS INTERNOS

1 - Aço Inoxidável Tipo 304
2 - Aço Inoxidável Tipo 420
3 - Outros

MATERIAL DO CORPO

1 - Aço Carbono Gr. WCB
2 - Aço Inoxidável Gr. CF8
3 - Aço Inoxidável Gr. CF8M
4 - Outros

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO: DT-R 5 1 1 2 1 3

Válvula DELTAFLUX / Redutora / Ø2" / NPT / Corpo em WCB / Internos em A.I.420 /
Diafragma de Neoprene / Faixa da Mola 81 a 140 PSI



VÁLVULAS INDUSTRIAIS KINTECK LTDA.

Rua Dom Bento Pickel, 48/56 - CEP: 02544- - São Paulo - SP

Tel.: 55(0xx11) 2239-1833 e 55(0xx11) 2256-2529

site: www.kinteck.com.br - e-mail: kinteck@kinteck.com.br